# **ISOSAN ALL'ACQUA**





## Primer ai Silossani

## TRASPIRANTE / IDROREPELLENTE

Fissativo all'acqua a base di resine polisilossaniche in dispersione acquosa, appositamente studiata come primer per finiture silossaniche.

#### Tipo di supporto:

intonaci civili tradizionali o premiscelati, cemento armato e prefabbricati in CLS.

#### **Preparazione:**


tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia manuale o spazzolatura meccanica. Togliere le precedenti pitture non bene ancorate ed eventuali residui di distaccanti e tracce di grasso. Se il supporto è nuovo assicurarsi che sia stagionato almeno 4 settimane.

#### **Precauzioni:**

Diluire nelle proporzioni indicate ed applicare a pennello o spruzzo, avendo cura di regolare la diluizione in modo che dopo l'essiccazione il supporto non rimanga lucido.

# APPLICAZIONE

PENNELLO

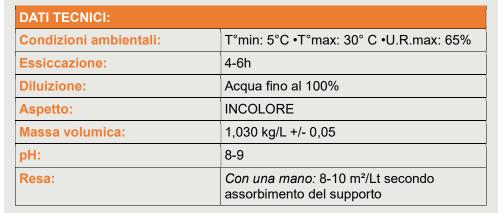

Confezioni: Lt.20 Lt.5

#### Composizione:

Resine acriliche e silossaniche

#### **Etichettatura:**

In conformità al Regolamento CE1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

#### **Tipologia rifiuti:**

Tanica vuota: speciali assimilabili

agli urbani.

Tanica con residui: speciali.

#### Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

#### Stabilità:

# 360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

